




# MIETO AUKIPITOLAITE MIETO DÖRRSPÄRR

## VARMATOIMINEN PARIOVEN AUKIPITOLAITE DRIFTSÄKER ÖPPENSPÄRR FÖR PARDÖRRAR

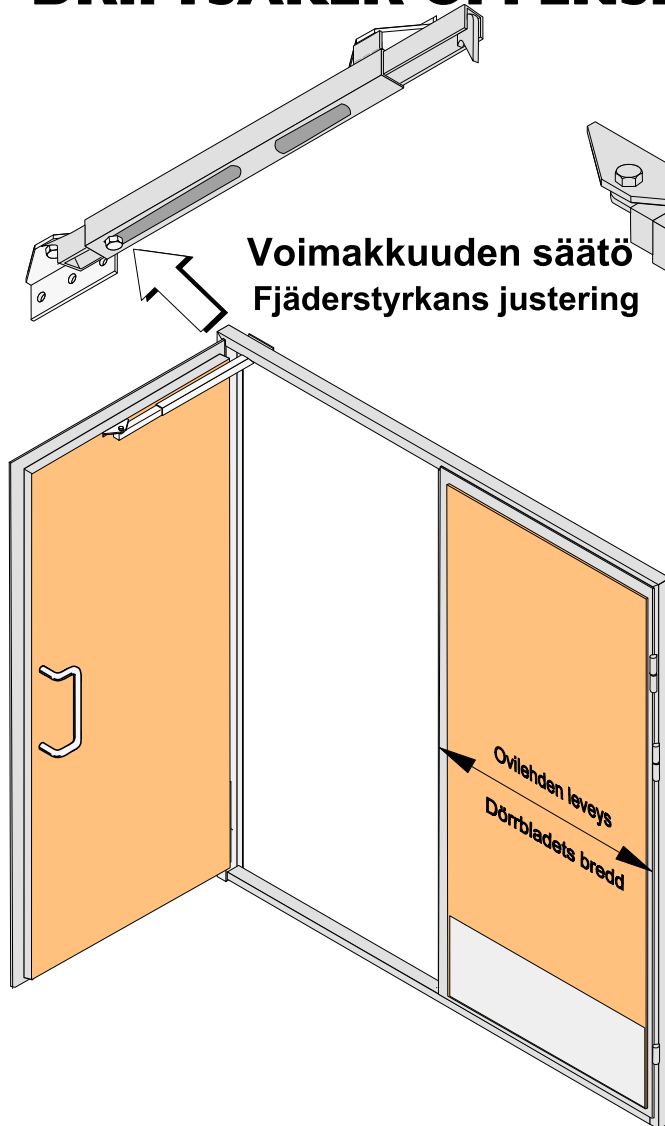

Laitteessa ei ole kätisyyttä.  
Pintakäsittely sinkitys.

Spärren kan monteras både  
på höger och vänster dörr.  
Ytbehandling förzinkning.

### LAITTEEN TOIMINTA.

Laite lukkiutuu sekä vapautuu ovi-  
lehdessä aukisuuntaan työntäessä.

### SPÄRRENS FUNKTION

Spärren låses resp. frigörs då  
dörrbladet skjuts i dörrens öppnings-  
riktning.

### LAITTEEN TILAUS

Mitataan ovilehden leveys  
ja valitaan oheisesta tau-  
lukosta sopiva laite.

### BESTÄLLNING

Mät dörrbladets bredd  
och välj spärrestorleken  
från vidstående tabell.

### Aukipitolaitteen kokotaulukko Öppenspärrrens storlekstabell

Laite no. Spärr nr.	OVILEHDEN LEVEYS DÖRRBLADETS BREDD
0.	800 - 1000 mm
1.	1000 - 1250 mm
2.	1250 - 1500 mm
3.	1500 - 1750 mm
4.	1700 - 2000 mm



Miedon  
Metalli Oy

61360 MIETO, Tel 06 450 2 325 Fax 450 3 647

[www.miedonmetalli.fi](http://www.miedonmetalli.fi)